



### Une large gamme de filtres soufflés Capacité de filtration élevée

- 4 modèles Top (5 m<sup>3</sup>/h à 14 m<sup>3</sup>/h) et 2 modèles side (10 m<sup>3</sup>/h et 14 m<sup>3</sup>/h)
- Base injectée pour une parfaite assise du filtre
- Filtre en Polyéthylène soufflé haute densité, résiste aux produits de traitement et aux intempéries
- Cuve anti-corrosion pour une utilisation sous tout type de climat
- Système breveté de crépines escamotables : de par une conception ingénieuse, les crépines se replient très facilement, vous offrant ainsi une maintenance plus aisée de votre filtre à sable



Vanne 6 positions  
6 position valve  
Válvula 6 posiciones

### A large range of filters Optimum filtration

- 4 Top models (5m<sup>3</sup>/h to 14m<sup>3</sup>/h) and 2 Top models (10m<sup>3</sup>/h to 14m<sup>3</sup>/h)
- Base injected for a perfect fitting
- High density blow molded filter resist to all water treatment and weather conditions Anti corrosion tank for a use in every weather condition
- Foldable lateral : easily folded, will offer an easy maintenance of your sand filter




Drain avec son bouchon servant d'outil de démontage  
Drain with its plug which serves as dismantling tool.  
Drenaje que sirve para vaciar.  
El agua del filtro y facilitar así la operación de invernación

### Una ancha gama de filtros Capacidad de filtración elevada

- 4 modelos Top (5 m<sup>3</sup>/h a 14 m<sup>3</sup>/h) y 2 modelos side (10 m<sup>3</sup>/h y 14 m<sup>3</sup>/h)
- Base inyectada para perfecto sentado del filtro
- Filtro en Polietileno soplado alta densidad, resiste a los productos de tratamiento a las inclemencias
- Cuba anticorrosión para una utilización bajo todo tipo de clima
- Sistema patentado de crepinas escamotables : de por un diseño ingenioso, las crepinas se replegan muy fácilmente, ofreciéndole así un mantenimiento más fácil de su filtro de arena



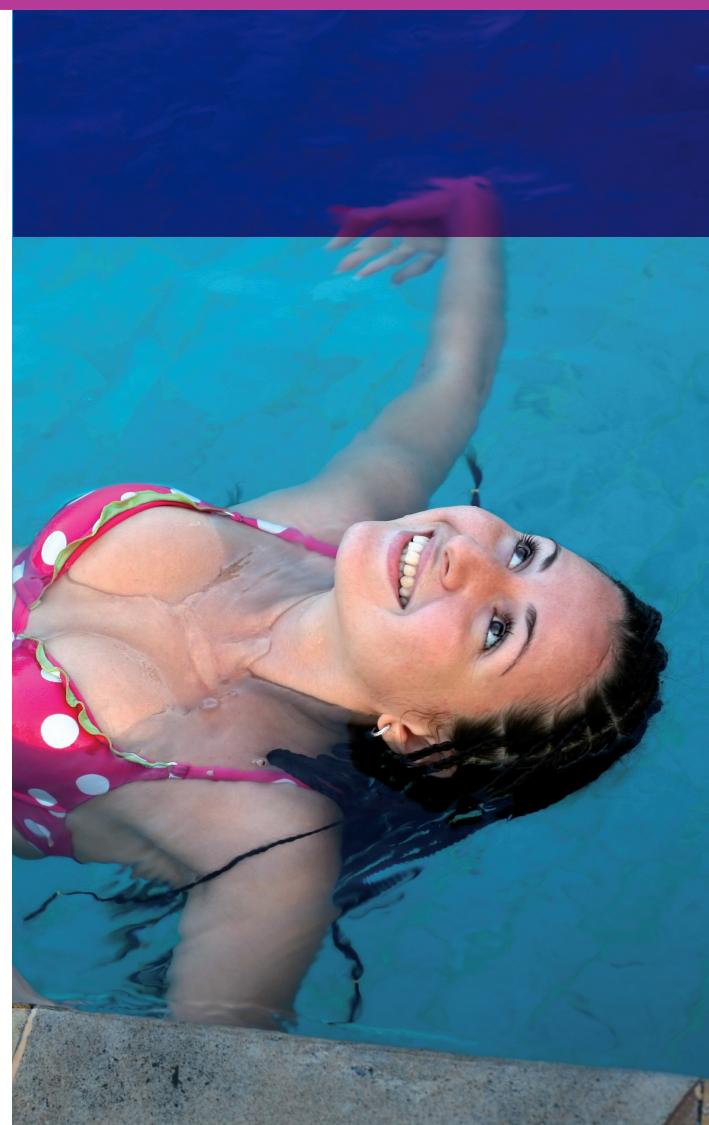

	Référence Item Referencia	Débit Flow rate Caudal	Surface filtration Filtration aera Superficie de filtración	Sable Sand Arena kg	E/S IN/OUT In/Out	Gencod
Filtres Top Top filters Filtros top	81100	5 m <sup>3</sup> /h	0,10 m <sup>2</sup>	25	1"1/2	3660149811003
	81101	6 m <sup>3</sup> /h	0,13 m <sup>2</sup>	50	1"1/2	3660149811010
	81103	10 m <sup>3</sup> /h	0,20 m <sup>2</sup>	100	1"1/2	3660149811034
	81104	14 m <sup>3</sup> /h	0,28 m <sup>2</sup>	150	1"1/2	3660149811041

Filtres sides Side filters Filtros side	81113	10 m <sup>3</sup> /h	0,20 m <sup>2</sup>	100	1"1/2	3660149811133
	81114	14 m <sup>3</sup> /h	0,28 m <sup>2</sup>	150	1"1/2	3660149811140